


## КАРКАСНАЯ БАНЯ 4x5-20м

Проект: КД-7

Тип дома: КД-7 4-5-20м

Возможные варианты отделки и планировки:

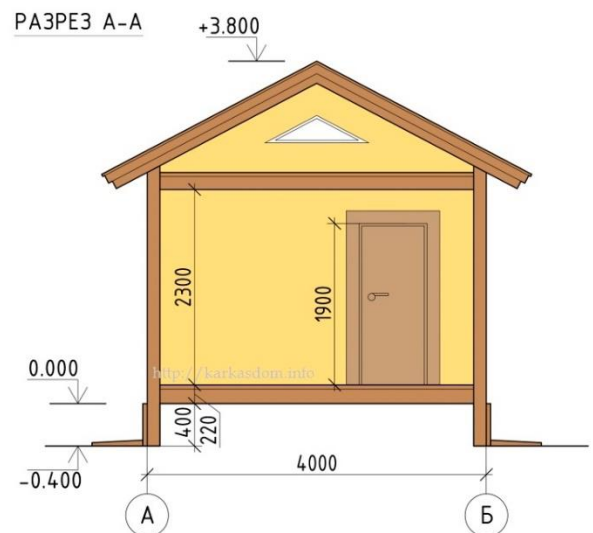

**Техническое описание проекта, конструкций, технологии и отделки.**

Наименование	Описание комплектации
<b>Фундамент</b>	МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) 0,7м на песчано-гравийной подушке 0,20м, цоколь высотой 0,4 м.
<b>Несущие конструкции</b>	Несущие конструкции (стойки, нижняя и верхняя обвязки) выполняются из доски 100*50 мм. Половые балки, выполняются из доски 150*50 мм с шагом 0,58 м. Стропильная система выполняется из доски 150*50 мм с шагом 0,58 м.
<b>Ветро- и пароизоляция</b>	По стропилам дома укладывается с внешней стороны слой ветроизоляции, с внутренней стороны каркаса слой пароизоляции. В качестве ветро- и пароизоляции используется мембрана на тканевой основе Ондутис или Изоспан.
<b>Высота потолка</b>	Первый этаж – 2,3 м
<b>Перегородки</b>	Перегородки каркасные в соответствии с планировкой с отделкой с двух сторон вагонкой и влагостойким гипсокартонном (в опред. помещ.).
<b>Внешняя отделка</b>	- Вагонка / <b>Блок хаус / декор. Панели и т.д.</b>
<b>Внутренняя отделка</b>	Отделка первого этажа: - стены: Вагонка / ГКЛ 12,5 мм / <b>влагостойкий ГКЛ 12,5 мм</b> - потолок: Вагонка - полы: доска хвойных пород 40 мм, / <b>шпунтованная 38мм</b>  С внутренней и внешней стороны стен, пола и потолка осуществляется монтаж паро-гидроизоляционного слоя на тканевой основе и/или крафт-бумага с фольгой (Ондутис, Изоспан).
<b>Двери</b>	Дверь входная металлическая 1 шт. Дверь банная деревянная 1 шт.
<b>Окна</b>	Стеклопакет металлопластик и деревянное в парной. Размеры по проекту, поворотно-откидные.
<b>Кровля</b>	- Ондулин / <b>металлочерепица</b>
<b>Утепление</b>	Полы первого этажа – 150 мм, стены первого этажа – 100мм / <b>150мм</b> , потолок второго этажа – 150 мм / <b>200мм</b> . На вертикалях и наклонных плоскостях используется базальтовая плита - негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляционные плиты на основе горных пород базальтовой группы типа Rockwool light batts или сходные с ними по характеристикам плиты других производителей.
<b>Дополнительно к комплектации</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разводка электричества согласно приложенному проекту.</li> <li>2. Прокладка водоснабжения и канализации согласно документации проекта.</li> <li>3. Установка «Печь-камин» согласно документации проекта.</li> <li>4. Устройство вентиляции согласно документации проекта.</li> </ol>

Цена бани с утеплением 100-150мм мин. ваты и отделкой и печью-камином 210т.р.

Цена бани с утеплением 100-150мм мин. ваты, отделкой, печью-камином и фундаментом 236т.р.

Цена бани с утеплением 100-150мм мин. ваты, отделкой, печью-камином, фундаментом и электрикой 242т.р.

Стандартное утепление 150мм пол-потолок, 100мм стены, 150 утепление стен +5т.р. к цене выше.

Установка печь-камина, отделка вагонкой всех стен с улицы и в бане, крыша, фундамент.

Выше указана себестоимость строительства при самостоятельной сборке, цены в смете взяты по Санкт-Петербургу на лето 2018 года, чуть выше средних по городу.

Подробная смета [http://karkasdom.info/smeta\\_karkasnogo\\_doma.html](http://karkasdom.info/smeta_karkasnogo_doma.html)

Цена проекта для самостоятельной сборки 6 т.р.

В проект входят 5 книг - это руководство для самостоятельной сборки по каждому этапу, чертежи, схемы, инструкции, описания и детализовка всех конструкций и узлов и т.д.:

1. Инструкция для самостоятельного монтажа каркасных домов.
2. КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ СХЕМ И УЗЛОВ, ФУНДАМЕНТ.
3. КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ СХЕМ И УЗЛОВ, КАРКАСНЫЙ ДОМ.
4. КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ СХЕМ И УЗЛОВ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ.
5. Смета к проекту Каркасный дом (общая и сведённая по группам товаров)

Для удобства работы во время сборки каркаса и чтения чертежей и схем, все материалы поставляются уже в распечатанном бумажном виде, все чертежи для удобства сделаны в цвете и сброшюрованы в отдельные 5 книг.

**Мы можем построить Вам эту баню, очень недорого, всего за 3-4 недели.**

Цена на сайте в разделе «Цена под ключ» [http://karkasdom.info/tsena\\_pod\\_kluch.html](http://karkasdom.info/tsena_pod_kluch.html)

В эту цену войдёт: фундамент (монолитная лента), канализация/водоснабжение - вывод/ввод, каркас, крыша, утепление 100-150мм базальтовой ваты, укладка полов из доски 150х40мм, наружная отделка OSB + вагонка, отделка свесов крыши дома и свесов над фронтонами, установка окон, двери, разводка электричества, лестница, внутренняя отделка вагонка.

По договоренности можем выполнить и другие отделочные и строительные работы.

Фотогалерею строительства наших каркасных домов можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Фотогалерея» <http://karkasdom.info/photogalery.html>