

«Проект «Каркасный дом»
г. Санкт-Петербург,
Интернет сайт: <http://KarkasDom.info>
E-Mail: karline@mail.ru

КАРКАСНЫЙ ДОМ 10x16,7-162м ОДНОЭТАЖНЫЙ


Проект: КД-432 (дуплекс)

Тип дома: КД-432 10-16,7-162м



ПЛАН ЭТАЖА

← А - ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ К ГОТОВОМУ ПРОЕКТНОМУ РЕШЕНИЮ.

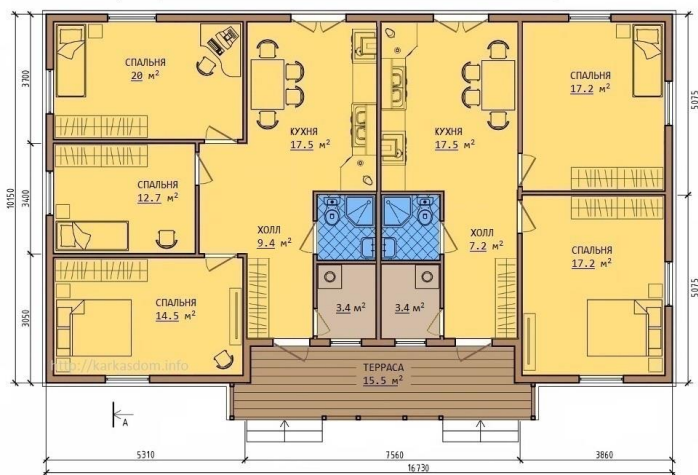

РАЗРЕЗ А-А



Техническое описание проекта, конструкций, технологии и отделки.

Наименование	Описание комплектации
Фундамент	МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) 0,8м на песчано-гравийной подушке 0,3м, цоколь высота 0,5м, ширина 0,4м.
Несущие конструкции	Несущие конструкции (стойки, нижняя и верхняя обвязки) выполняются из доски 150*50 мм. Половые балки, выполняются из доски 200*50 мм с шагом 0,58 м. Стропильная система выполняется из доски 200*50 мм с шагом 0,58 м.
Ветро- и пароизоляция	По периметру дома укладывается с внешней стороны каркаса слой ветроизоляции, с внутренней стороны каркаса слой пароизоляции. В качестве ветро- и пароизоляции используется мембрана на тканевой основе Изоспан или Ондутис.
Высота потолка	Первый этаж – 2,6 м / 2,85м.
Перегородки	Перегородки каркасные в соответствии с планировкой с отделкой с двух сторон ГКЛ или влагостойким гипсокартонном (в опред. помещ.).
Внешняя отделка	- OSB – / сайдинг, имитатор бруса, вагонка, окраска и тд
Внутренняя отделка	Отделка первого этажа: - стены: ГКЛ 12 мм / влагостойкий ГКЛ 12,5 мм - полы: доска хвойных пород 40 мм. / шпунт , потолок: ГКЛ 12 мм С внутренней стороны стен, пола и потолка осуществляется монтаж паро-гидроизоляционного слоя на тканевой основе.
Двери	Дверь входная металлическая 2 шт. Межкомнатные ламинированные 9 шт.
Окна	Стеклопакет металлопластик Размеры по проекту, поворотно-откидные 12 шт.
Кровля	- Ондулин / металлочерепица
Утепление	Полы первого этажа – 200 мм, стены первого этажа – 200мм / 250 мм , потолок второго этажа – 250 мм / 300мм . На вертикалях и наклонных плоскостях используется базальтовая плита - негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляционные плиты на основе горных пород базальтовой группы типа Rockwool light batts или сходные с ними по характеристикам плиты других производителей.
Терраса	Деревянная с площадкой с отделкой перилами и строганным материалом (балясины / строганный брусочек вертикально / строганный материал разной формы / строганная или террасная доска).
Инженерные сети	<ol style="list-style-type: none">1. Разводка электричества согласно приложенному проекту.2. Прокладка водоснабжения и канализации согласно документации проекта.3. Устройство вентиляции согласно документации проекта.
Дополнительно к комплектации	<ol style="list-style-type: none">1. Изменения по проекту (возможно увеличение высоты потолков до 2,85м. по технологии «Платформа»)2. * Возможные варианты.

Цена дома с утеплением 200мм мин. ваты и отделкой 827т.р.

Цена дома с утеплением 200мм мин. ваты, отделкой и фундаментом 971т.р.

Цена дома с утеплением 200мм мин. ваты, отделкой, фундаментом, электрикой, сантехникой и водоснабжением 1 039т.р.

Стандартное утепление 200мм, максимально 250-300мм.

Выше указана себестоимость строительства при самостоятельной сборке, цены в смете взяты по Санкт-Петербургу на весну-лето 2017 года, чуть выше средних по городу.

Подробная смета http://karkasdom.info/smeta_karkasnogo_doma.html

Цена проекта для самостоятельной сборки 16т.р.

В проект входят 5 книг - это руководство для самостоятельной сборки по каждому этапу, чертежи, схемы, инструкции, описания и детализировка всех конструкций и узлов и т.д.:

1. Инструкция для самостоятельного монтажа каркасных домов.
2. КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ СХЕМ И УЗЛОВ, ФУНДАМЕНТ.
3. КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ СХЕМ И УЗЛОВ, КАРКАСНЫЙ ДОМ.
4. КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ СХЕМ И УЗЛОВ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ.
5. Смета к проекту Каркасный дом (общая и сведённая по группам товаров)

Для удобства работы во время сборки каркаса и чтения чертежей и схем, все материалы поставляются уже в распечатанном бумажном виде, все чертежи для удобства сделаны в цвете и сброшюрованы в отдельные 5 книг.

Мы можем построить Вам этот дом, очень недорого, всего за 1,5 месяца.

Цена на сайте в разделе «Цена под ключ» http://karkasdom.info/tsena_pod_kluch.html

В эту цену войдёт: фундамент (монолитная лента), канализация/водоснабжение - вывод/ввод, каркас, крыша, утепление 150-200мм базальтовой ваты, укладка полов из доски 150х40мм, наружная отделка OSB, отделка свесов крыши дома и свесов над фронтонами, установка окон, двери, разводка электричества, лестница, внутренняя отделка ГКЛ.

По договоренности можем выполнить и другие отделочные и строительные работы.

Фотогалерею строительства наших каркасных домов можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Фотогалерея» <http://karkasdom.info/photogallery.html>